

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

LUGAR Y FECHA: En la Casa de la Cultura Jurídica de Tapachula, Chiapas, ubicada en 15ª Avenida Norte, número 11, colonia Centro, código postal 30700, Tapachula, Chiapas, siendo las 11:10 horas del 3 de octubre de 2017.

ASUNTO: Se efectúa la visita al sitio de obra y junta de aclaraciones de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso referido.

ASISTENTES: Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Dirección General de Infraestructura Física:

Por la Secretaría Jurídica de la Presidencia

Lic. Jorge Antonio Badillo Batay

Dirección de Proyectos, Unidad Técnica:

Arq. Fernando Rodríguez Álvarez

Por la Dirección de Obras y Construcciones

Ing. Arq. Adolfo Castillo Islas

Por la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, área responsable del procedimiento:

Lic. Ramón Zermeño

CONCURSANTES:

1. Construcciones Jebro de México, S.A. de C.V.
2. Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V.
3. Lama Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
4. Grupo Cuyasat, S.A. de C.V.
5. Constructora Iglesias Rojas, S.A. de C.V.
6. Celsoco Construcciones, S.A. de C.V.
7. IAAL Constructores, S.A. de C.V.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

HECHOS: Acto seguido se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones donde se ejecutarán los trabajos, explicando de manera general por el representante de la Unidad Técnica los conceptos generales.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA:

La especificación particular IEA.20:

IEA.20 *Gestoría para reforma de contrato de suministro de energía eléctrica e incremento de carga ante la CFE, presentación y aprobación del proyecto eléctrico en media tensión, incluye: entrevistas y visitas a las oficinas de la CFE, elaboración y/o modificación de los planos en media tensión bajo lineamientos requeridos por la CFE, hasta lograr su aprobación. La gestoría y todos los trámites y permisos ante el h. ayuntamiento de la localidad e instituciones o empresas, junta de agua potable, Telmex y el municipio para romper banqueteta y arroyo, sin incluir los pagos correspondientes, actualmente se cuenta con un servicio trifásico en baja tensión, se requiere un aumento de carga con alimentación trifásica en media tensión.*

Debe Decir:

IEA.20 *Gestoría para reforma de contrato de suministro de energía eléctrica e incremento de carga ante la CFE, presentación y aprobación del proyecto eléctrico en media tensión, incluye: entrevistas y visitas a las oficinas de la CFE, elaboración y/o modificación de los planos en media tensión bajo lineamientos requeridos por la CFE, hasta lograr su aprobación. La gestoría y todos los trámites y permisos ante:*

- A. H. Ayuntamiento.
- B. TELMEX.
- C. Junta de Agua Potable.

Los pagos correspondientes a dichos permisos serán cubiertos por la SCJN.

En este concepto se debe desglosar el costo del servicio ante cada una de las entidades indicadas.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

El representante de la unidad técnica indica que las modificaciones anteriormente vertidas, no representan sustitución o variación sustancial a los trabajos originalmente convocados.

Una vez terminada la visita al sitio de obra, se efectuó la junta de aclaraciones dando inicio a la lectura del pliego de preguntas presentado el 2 de octubre del presente hasta las 14:30 horas por las siguiente empresa; Lama Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.; las cuales se remitieron a la cuenta de correo electrónico obrapublica@mail.scjn.gob.mx.

PREGUNTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS

Por la empresa: Lama Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Pregunta	Respuesta
<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>ACA.01 Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Interceramic o similar, línea Musée, mod. Metropolitan, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic, a "hueso" (2mm máximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Del piso marca Interceramic solicitado, la línea Musée, modelo Metropolitan (50x50 cm), el fabricante dice que se encuentra discontinuado; respetuosamente solicitamos se nos indique otra opción de la marca.</p> <p>Del piso marca Interceramic solicitado, la línea Musée, modelo Metropolitan (50x50 cm), el fabricante dice que se encuentra discontinuado; respetuosamente solicitamos se nos indique otra opción de la marca.</p>	<p>Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Interceramic, línea Breccia, mod. Trani, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic, a "hueso" (2mm máximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

<p style="text-align: center;">CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>ACA.03 Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Inter ceramic o similar, línea Musée, mod. Palais, (para Tapete) asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic, a "hueso" (2mm máximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Inter ceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Del piso marca Inter ceramic solicitado, la línea Musée, modelo Palais, el fabricante dice que se encuentra discontinuado; respetuosamente solicitamos se nos indique otra opción de la marca.</p>	<p>Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Inter ceramic, línea Breccia, mod. Arni asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic, a "hueso" (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Inter ceramic incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>
<p style="text-align: center;">CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>ACA.05 Piso de loseta cerámica de 33x33 cm mca. Inter ceramic o similar, línea Ardesia, mod. Ankara Beige, asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic o similar con junta de 8mm con boquilla con sellador mod. Caoba mca. Inter ceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Del piso marca Inter ceramic solicitado, la línea Ardesia, modelo Ankara, el fabricante dice que se encuentra discontinuado; respetuosamente solicitamos se nos indique otra opción de la marca.</p>	<p>Piso de loseta cerámica de 40x40 cm mca. Inter ceramic o similar, línea Scabas, mod. Crema, asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic o similar con junta de 8mm con boquilla con sellador mod. Caoba mca. Inter ceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>
<p style="text-align: center;">CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>ACA.07 Piso de loseta cerámica de 33x33 cm mca. Inter ceramic o similar, línea Ardesia, mod. Ankara Beige, asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic o similar con junta de 8mm con boquilla con sellador color Caoba mca. Inter ceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Del piso marca Inter ceramic solicitado, la línea Ardesia, modelo Ankara, el fabricante dice que se encuentra discontinuado; respetuosamente solicitamos se nos indique otra opción de la marca.</p>	<p>Piso de loseta cerámica de 40x40 cm mca. Inter ceramic o similar, línea Scabas, mod. Crema, asentada con adhesivo blanco premier mca. Inter ceramic o similar con junta de 8mm con boquilla con sellador mod. Caoba mca. Inter ceramic o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

CATALOGO DE CONCEPTOS

IEA.20 Gestoría para reforma de contrato de suministro de energía eléctrica e incremento de carga ante la CFE, presentación y aprobación del proyecto eléctrico en media tensión.

El proyecto eléctrico que se indica en este concepto, será facilitado por la SCJN, con el aval de la UVIE.

R= El proyecto de Instalaciones Eléctricas referente a la Media Tensión viene incluido en el proyecto ejecutivo, dicho plano se ingresará a la CFE, previa revisión de la UVIE que verificara la obra. (ver concepto IEA.32).

1.- De ser el caso y que la CFE pida cambios en el proyecto eléctrico, la modificación de la memoria técnica y cambios al proyecto original, la firma de autorización de la UVIE, será parte de los alcances de este concepto o la SCJN la obtendrá.

R= Las modificaciones necesarias hasta lograr la aprobación ante la CFE están contempladas en el alcance del concepto IEA.20. y lo referente a la UVIE viene en el concepto IEA.32.

2.- Si el proyecto aprobado requiere trabajos de canalización en vía pública, esto es ejecución de trabajos de obra, ¿cómo se cotiza el costo en este concurso?

R= Ver lo que incluyen los conceptos IEA.13, IEA.18 y IEA.19 y ver plano IE-8.

Nota: Es importante que cuando se haga la solicitud de reforma de contrato por incremento de carga ante la CFE se mencione que la carga a instalar (incrementar) nueva es de 58,275 con una factor de demanda del 50%, para lo cual se tendrá:

Carga total instalada = carga nueva +
carga existente
= 58,275 VAS +
28880 VAS.
= 87,1555 VAS.

Con un factor de demanda del 50%
tenemos:

Carga total demandada: 43.577.50
KVAS.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE “PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO”, RELATIVO A LA “ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES	
<p>IEA.20 Gestoría para reforma de contrato de suministro de energía eléctrica e incremento de carga ante la CFE, presentación y aprobación del proyecto eléctrico en media tensión, incluye: entrevistas y visitas a las oficinas de la cfe, elaboración y/o modificación de los planos en media tensión bajo lineamientos requeridos por la cfe, hasta lograr su aprobación.</p>	
<p>La gestoría y todos los trámites y permisos ante el H. Ayuntamiento de la localidad e instituciones o empresas, junta de agua potable, Telmex y el municipio para romper banqueteta y arroyo, sin incluir los pagos correspondientes, actualmente se cuenta con un servicio trifásico en baja tensión, se requiere un aumento de carga con alimentación trifásica en media tensión.</p>	
<p>1.- De ser el caso y que la CFE pida cambios en el proyecto eléctrico, la modificación de la memoria técnica y cambios al proyecto original, la firma de autorización de la UVIE, será parte de los alcances de este concepto o la SCJN la obtendrá.</p>	<p>R= Las modificaciones necesarias hasta lograr la aprobación ante la CFE están contempladas en el alcance del concepto IEA.20. y lo referente a la UVIE viene en el concepto IEA.32.</p>
<p>2.- Si el proyecto aprobado requiere trabajos de canalización en vía pública, esto es ejecución de trabajos de obra, ¿cómo se cotiza el costo en este concurso?</p>	<p>R= Ver lo que incluyen los conceptos IEA.13, IEA.18 y IEA.19 y ver plano IE-8.</p>
	<p>Nota: Es importante que cuando se haga la solicitud de reforma de contrato por incremento de carga ante la CFE se mencione que la carga a instalar (incrementar) nueva es de 58,275 con una factor de demanda del 50%, para lo cual se tendrá:</p> <p>Carga total instalada = carga nueva + carga existente = 58,275 VAS + 28880 VAS. = 87,1555 VAS.</p> <p>Con un factor de demanda del 50% tenemos:</p> <p>Carga total demandada: 43.577.50 KVAS.</p>

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>IEA.32 Servicios de UVIE para verificación de instalaciones eléctricas, la carga instalada a verificar será de 58,275 VAS, revisión del proyecto y verificación de los trabajos (obra), con el objetivo de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012.</p> <p>1.- Se solicita se ratifique si los alcances de la UVIE de este concepto son sobre las instalaciones eléctricas ejecutadas en obra (visitas, planos, aval de cumplimiento de las instalaciones);</p> <p>2.- O se correlacionan con el concepto IEA.20.</p>	<p>R= Las obras nuevas a ejecutar son las que por Ley se deben verificar, la carga total a instalar nueva es de 58,275 VAS. Esto incluye las de Baja y Media Tensión.</p> <p>R= Si se correlacionan con lo incluido en el concepto IEA.20.</p>
<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>AA.18B Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-01, Unidad tipo paquete de la marca carrier o similar, modelo 50TCD 16A1A5-0A0A0, de 15 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 16.5 Kw.</p> <p>Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo.</p>	<p>R= Se realizara una base de concreto de 5 cms. de espesor ver plano IAA-03, con malla electrosoldada de 10 x 10 cms. El tamaño de la base será de acuerdo al equipo que se suministre.</p>
<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>AA.19B Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-02, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de 7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 8 Kw.</p> <p>Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo.</p>	<p>R= Se realizara una base de concreto de 5 cms. de espesor ver plano IAA-03, con malla electrosoldada de 10 x 10 cms. El tamaño de la base será de acuerdo al equipo que se suministre.</p>

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

<p>CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>AA20B Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-03, Unidad tipo paquete de la marca Carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de 7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 8 Kw.</p> <p>Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo.</p>	<p>R= Se realizara una base de concreto de 5 cms. de espesor ver plano IAA-03, con malla electrosoldada de 10 x 10 cms. El tamaño de la base será de acuerdo al equipo que se suministre.</p>
<p>ESPECIFICACIONES GENERALES</p> <p>49. El contratista Adjudicado entregará Memoria técnica en formato de Microsoft Word, tanto en medios impresos como en digitales, así como un plano o croquis, en AutoCAD donde se describa la ubicación definitiva de cada uno de los elementos del sistema (Celdas Fotovoltaicas, Inversores, Tableros de Distribución, etc.), así como las pruebas de funcionamiento de mismo.</p> <p>Se solicita se aclare si se contempla en este proyecto instalar paneles fotovoltaicos.</p>	<p>R= En este proyecto/obra no se contempla la instalación de paneles solares.</p>

Por la empresa: Constructora Iglesias Rojas, S.A. de C.V.

Pregunta	Respuesta
<p>En la partida I "preliminares, el concepto PRE.10 "tala y desentraice de árboles" ¿los permisos quien los tramitará así como los pagos si los hubiere?</p>	<p>La "Suprema Corte" tramitara los permisos respectivos y efectuara los pagos correspondientes.</p>
<p>En la partida número VIII Sistema de fuerza, en los conceptos IE.04 B, IE.05B y IE.06B ¿Quién suministrará los tableros y centro de carga?</p>	<p>Los conceptos IE.04 B, IE.05B y IE.06B se refieren a la instalación.</p> <p>Estos mismos conceptos se deberán considerar como suministro.</p> <p>IE.04A Suministro de tablero de alumbrado, receptáculos, fuerza y distribución de 30 espacios, catalogo NQ304AB225 con interruptor principal de 3P-150 amp marco JDL36150, con barra de cobre estañadas de 225 amp, para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases,</p>

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

	<p>220/127 Volts de marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. tablero "F".</p> <p>IE.05A Suministro de tablero de distribución para alumbrado, recptaculos, fuerza de 20 espacios, tipo I Line catálogo HCN20JG225UL, con interruptor principal de 3P-225 amp marco JDA36225, con barra de cobre estañadas de 225 amp para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases, 220/127 Volts, con medición Power Meter de volts-amperes marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero TG.</p> <p>IE.06A Suministro de centro de cargas para receptáculos y fuerza de 8 espacios, catalogo QO8 con zapatas principales de 3P-100 amp, con barra de cobre estañadas de 100 amp, para las fases y neutro, 3 hilos 2 fases, 220/127 Volts de marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero "D".</p>
En la partida XIII, sistema contra incendio, en el concepto SCI. 17, suministro y colocación de cable dúplex de 2X16 AW6,no tiene unidad	Se refiere a <u>metros</u> .

La Unidad Técnica solicita realizar las siguientes modificaciones en el catálogo de conceptos, de acuerdo a lo siguiente:

La Dirección de Infraestructura Física aclara que se deberán realizar las modificaciones al catálogo de conceptos conforme a lo siguiente:

CLAVE	CONCEPTO	DICE	DEBE DECIR
ALB.14	Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP FESTERMIP-APP-4.0 mm. acabado Hojuela, color rojo, marca Fester o similar.....	M2 44.00	M2 444.00

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE “PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO”, RELATIVO A LA “ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS”

CAN.02	Cancel a base vidrio flotado de 9 mm de espesor, en secciones indicadas ... c) de 2.32x2.27 m.	PZA 1.00	PZA 2.00
--------	---	----------	----------

Así mismo se deberán agregar en dicho catalogo lo siguiente:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
IHS.23	Salida de ventilación, a base de tubo de PVC sanitario de 50 mm de diámetro marca Duralon, con un desarrollo horizontal más vertical aproximado de 8.00 m., contemplar conexiones a cada uno de los cuatro inodoros y hasta 0.50m arriba de azotea, así como pasos en contratraves, muros y losa, considerar “Y”s codos, coples cortes, ajustes y desperdicios. incluye: suministro, colocación e instalación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00

Por lo anterior, todos declaran estar de acuerdo con las modificaciones realizadas.

Asimismo, el representante del área responsable del procedimiento dio lectura y expicó los puntos más representativos establecidos en las bases de la licitación, así como los requisitos que deben contener las propuestas técnica y económica.

CONCLUSIÓN: No habiendo más que asentar, se cierra la presente acta de visita al sitio de obra y junta de aclaraciones, siendo las 14:30 horas del mismo día, firmándose por los que en ella participaron.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

Suprema Corte de Justicia de la Nación:




Lic. Jorge Antonio Badillo Batay
Representante de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación




Arq. Fernando Rodríguez Álvarez
Representante de la Subdirección General
Técnica, Unidad Técnica de la Dirección
General de Infraestructura Física



Ing. Arq. Adolfo Castillo Islas
Representante de la Subdirección General
Técnica, Dirección de Obras y
Construcciones de la Dirección General de
Infraestructura Física

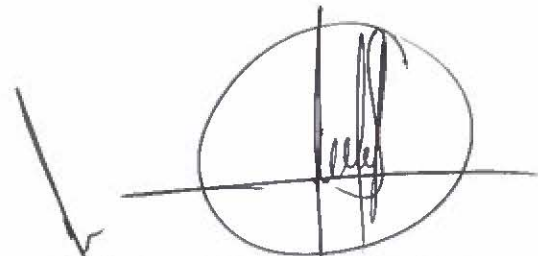

Marcelino Oswaldo Bonilla García
Representante de la Subdirección General
Técnica, Unidad Técnica de la Dirección
General de Infraestructura Física

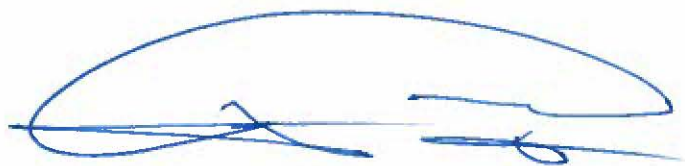


Lic. Ramón Zermeño
Representante del área a responsable del
procedimiento de la Dirección General de
Infraestructura Física

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

Por los concursantes:

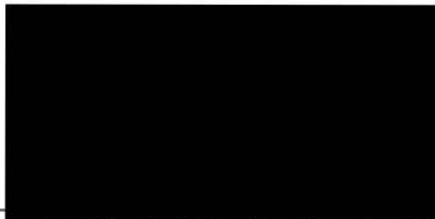

**Ing. Esteban de Jesús Peña
Hernández**
Construcciones Jebro de México,
S.A. de C.V.



L.E.A.O Luis Fernando Rodríguez Vega
Grupo Azteca Construcciones,
S.A. de C.V.



Humberto Coronel Franco
Grupo Cuytat, S.A. de C.V.




Blanca Flor Villanueva Lorenzo
Lama Construcciones y Proyectos,
S.A. de C.V.



Arq. José Luis Sánchez Ramírez
Constructora Iglesias Rojas, S.A. de
C.V.



Arq. Mario Morales Vásquez
Celsoco Construcciones, S.A. de C.V.

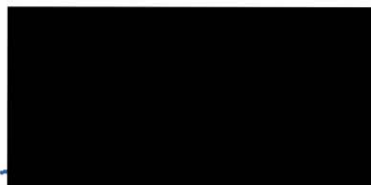

C.P. Mario Martín López Flores
IAAL Constructores, S.A. de C.V.

LAMA

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

2017 OCT 2 PM 2 27

DIRECCION DE CONTRATACION
DE OBRAS DE INGENIERIA Y

	La gestoria y todos los trámites y permisos ante el H. Ayuntamiento de la localidad e instituciones o empresas, junta de agua potable, Telmex y el municipio para romper banqueteta y arroyo, sin incluir los pagos correspondientes, actualmente se cuenta con un servicio trifásico en baja tensión, se requiere un aumento de carga con alimentación trifásica en media tensión.	2.- Si el proyecto aprobado requiere trabajos de canalización en vía pública, esto es ejecución de trabajos de obra, ¿cómo se cotiza el costo en este concurso?
CATALOGO DE CONCEPTOS IEA.32	Servicios de UVIE para verificación de instalaciones eléctricas, la carga instalada a verificar será de 58,275 VAS, revisión del proyecto y verificación de los trabajos (obra), con el objetivo de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012	1.- Se solicita se ratifique si los alcances de la UVIE de este concepto son sobre las instalaciones eléctricas <u>ejecutadas en obra</u> (visitas, planos, aval de cumplimiento de las instalaciones), 2.- O se correlacionan con el concepto IEA 20.
CATALOGO DE CONCEPTOS AA.18B	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-01, Unidad tipo paquete de la marca carrier o similar, modelo 50TCD-16A1A5-0A0A0, de 15 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 16.5 Kw.	Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo.
CATALOGO DE CONCEPTOS AA.19B	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-02, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de 7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 8 Kw	Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo.
CATALOGO DE CONCEPTOS AA.20B	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-03, Unidad tipo paquete de la marca Carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de 7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de 8 Kw	Este equipo que tipo de módulo de fijación requiere (bases de concreto de cada lado o una estructura fabricada con perfiles estructurales). Se propone o respetuosamente se solicita se proporcione diseño tipo
ESPECIFICACIONES GENERALES 49.	El contratista Adjudicado entregará Memoria técnica en formato de Microsoft Word, tanto en medios impresos como en digitales, así como un plano o croquis, en AutoCAD donde se describa la ubicación definitiva de cada uno de los elementos del sistema (<u>Celdas Fotovoltaicas, Inversores, Tableros de Distribución, etc.</u>), así como las pruebas de funcionamiento de mismo.	Se solicita se aclare si se contempla en este proyecto instalar paneles fotovoltaicos.

ATENTAMENTE

CARLOTA PAZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

LAMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

EMMA N° 179, COL. NATIVITAS
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
MÉXICO, D.F. C.P. 03500
TELS. 5243-8128 5590-0268
CORREO ELECTRONICO: gpolamacyp@yahoo.com.mx

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"

CONCURSANTE	Constructora Iglesias Rojas S.A de C.V.
REPRESENTANTE	Arg. José Luis Sánchez Ramírez

NÚM.	PREGUNTA
I	En la Partida I "Reclutamiento", el Concepto PRE.10 "Tala y Desmenuce. de Arboles" ¿a los Peoneros quien los suministra así como los Picos si los hubiere?
II	En la Partida VIII "Sistema de Fuerza", en los Conceptos IE.04B, IE.05B y IE.06B ¿quien suministra los tableros y centro de carga?
III	En la Partida XIII, Sistema Contra Incendio, en el Concepto SCT.17 "Suministro y colocación de cable Duplex de 2x10AWG, no tiene Unidad.

(NOMBRE Y FIRMA)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS".

LISTA DE ASISTENCIA

NÚM.	CONCURSANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Construcciones Jebro de México, S.A. De C.V.	Esteban de Jesús Peña Hernández Ing.	[REDACTED]	10:21
2	Grupo Azteca Construcciones S.A de C.V	L.E.A.º Luis Fernando Rodríguez Vega	[REDACTED]	10:22
3	GRUPO COYSAT SA. DE CV	HONORATO CORONEL FERRAZ	[REDACTED]	10:22
4	Lama Construcciones y Proyectos S.A de C.V	Blanca Flor Villanueva lorenzo ARQUITECTO.	[REDACTED]	9:52
5	CELSOCO CONSTRUCCIONES SA de CV	MARIO MORALES VASQUEZ	[REDACTED]	10:27
6	CONSTRUCION IGLESIAS REASISTEN	Ing. José Luis Sánchez Pinzón	[REDACTED]	10:35
7	laal Constructores S.A de C.V.	C.p Mario Martín López Flores	[REDACTED]	11:00.

NOTA: ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCJN/LPN/DGIF/OPS-004/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", RELATIVO A LA "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TAPACHULA, CHIAPAS"